



Indicador | Indicateur | Indicator BR20



CARACTERÍSTICAS


- > Indicador peso-tara válido para metrología legal.
- > Carcasa en ABS.
- > Teclado de membrana impermeable con 7 teclas y señalización acústica.
- > Pantalla LCD retroiluminada. Dígitos de 45 mm.
- > Homologación a 3.000 y 6.000 divisiones OIML clase III.
- > Certificación CE
- > Multirango (1 o 2 rangos).
- > Protección IP54.
- > Temperatura de funcionamiento: de -10°C a +40°C.
- > Alimentación a red 230Vac.
- > 1 salida RS232 opcional.
- > Peso en g, kg y lb.
- > Soporte ABS para columna.
- > Batería interna recargable de más de 90 horas de duración.
- Funciones
- > Neto/Bruto.
- > Tara automática y memoria de tara.
- > Cuentapiezas.
- > Función de límites (checkweight).
- > Pesaje de animales.

CARACTÉRISTIQUES

- > Indicateur poids tare homologué en métrologie légale.
- > Carter en ABS.
- > Clavier de membrane imperméable avec 7 touches et signalisation acoustique.
- > Écran LCD retro-éclairé avec digits de 45 mm.
- > Homologation à 3.000 et 6.000 divisions OIML Classe III.
- > Certification CE.
- > Multi échelon (1 et 2 échelon).
- > Protection IP54.
- > Température de fonctionnement: de -10°C a +40°C.
- > Alimentation par 230Vac.
- > 1 Sortie RS232 optionnel.
- > Poids en g, kg et lb.
- > Support en ABS pour colonne.
- > Batterie interne rechargeable, d'autonomie de plus de 90 heures.
- Fonctions
- > Net/Brut.
- > Tara automatique et mémoire tare.
- > Comptage.
- > Fonction de seuils (checkweight).
- > Pesage des animaux.

FEATURES

- > Weight-tare indicator which can be used in legal metrology.
- > ABS housing.
- > Keyboard with waterproof membrane with 7 keys and acoustic signalling.
- > Backlight LCD display with digits of 45 mm.
- > Approval up to 3.000 and 6.000 divisions OIML class III.
- > CE approval.
- > Multi-range (1 or 2 ranges).
- > IP54 protection.
- > Operating temperature range: from -10°C to +40°C.
- > 230Vac.
- > Optional RS232 output.
- > Weighing in g, kg and lb.
- > ABS support column.
- > Internal rechargeable battery, it lasts more than 90 hours.
- Functions
- > Net/Gross.
- > Automatic tare and memory tare.
- > Piece counting.
- > Limit function (checkweight).
- > Animal weighing.

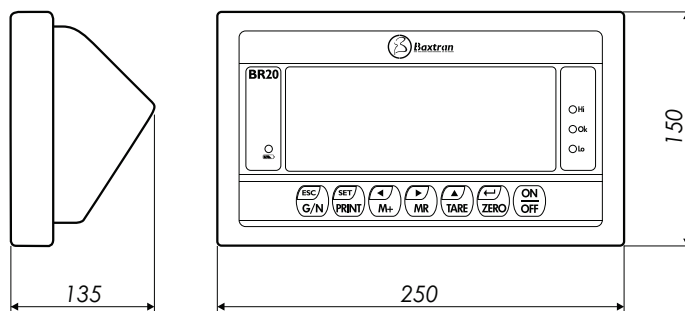

Referencias Références References		
Ref.	BR20	BR20232
Descripción Description Description	Indicador peso tara en ABS Indicateur poids tare en ABS ABS weight tare indicator	Indicador peso tara en ABS con salida RS232 Indicateur poids tare en ABS avec RS232 ABS weight tare indicator with RS232 output
Dimensiones embalaje Dimensions emballage Packing dimensions (mm)	285x265x185	
Peso embalaje Poids emballage Packing weight (kg)	3	

Accesorios Accessoires Accessories		
Ref.	Descripción de accesorios Description des accessoires Description equipment	
IMP27	Impresora BTP-M280 Imprimante BTP-M280 BTP-M280 printer	
IMP29	Impresora EPSON TM-U220 Imprimante EPSON TM-U220 EPSON TM-U220 printer	
IMP28	Impresora POS76 Imprimante POS76 POS76 printer	
CI	Columna inoxidable (600 mm) con pie de aluminio Colonne inoxydable (600 mm) avec pied en aluminium Stainless steel column (600 mm) with aluminium fixation base.	
C12	Columna inoxidable (600 mm) con pie pintado Colonne inoxydable (600 mm) avec pied peint Stainless steel column (600 mm) with painted fixation base.	
C13	Columna inoxidable (300 mm) con pie pintado Colonne inoxydable (300 mm) avec pied peint Stainless steel column (300 mm) with painted fixation base.	
C14	Columna (300 mm) y pie inoxidables Colonne (300 mm) et pied inoxydables Stainless steel column (300 mm) and fixation base.	